

単 費

数 量 総 括 表【管 渠 工（開削）】

[3工区(単費)]

種別(レ^\#3)	細別(レ^\#4)	名 称	規 格	単位	数 量			備 考
					φ 150	φ 200	合 計	
管路土工	管路掘削	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ床堀 (障害無)	BH 0.35m3 掘削深 h ≤1.5m 砂・砂質	m3	44.10		44.10	
		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ床堀 (障害有)	BH 0.35m3 掘削深 h >1.5m 砂・砂質	m3				
		基面整正		m2	35.25		35.25	
	管路埋戻	機械埋戻D（土留工無） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：良質発生土	m3				
		機械埋戻D（土留工有） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：良質発生土	m3				
		機械埋戻D（土留工無） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(購入)	m3				
		機械埋戻D（土留工有） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(購入)	m3				
		機械埋戻D（土留工無） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(再利用土)	m3	24.50		24.50	
		機械埋戻D（土留工有） (路床・路体)	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(再利用土)	m3				
	発生土処理	土砂運搬費	土砂 指定地処分	m3	16.90		16.90	
		捨場処理費	15tﾌｪｲﾙにより押土 土砂	m3	16.90		16.90	
管布設工	ﾘﾌﾟ付硬質塩化ビニル管	路線延長		m	47.00		47.00	
		ﾘﾌﾟ付硬質塩化ビニル管 布設工	人力施工	m	46.57		46.57	
		ﾘﾌﾟ付硬質塩化ビニル管 材料	L=4.0m/本 ｺﾞﾑ輪受口片受直管	本	12		12	
	曲管	ﾘﾌﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(曲管0°)	φ 150用	本				
		ﾘﾌﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(曲管15°)	φ 150用	本				
		ﾘﾌﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(曲管30°)	φ 150用	本				
		ﾘﾌﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(曲管45°)	φ 150用	本				
	継手類	ﾘﾌﾞ管用ﾜｯﾎﾟｰﾙ継手	可撓型	個	1		1	
		副管分岐分継手	L=1.0m/本	個				
		ｺﾝｸﾘｰﾄ巻継手	φ 150用 L300×B356×H356	箇所				
		〃	φ 300用 L300×B507×H507	箇所				
管基礎工	管基礎	砕石基礎	砕石(RC-40) 機械施工	m3	3.50		3.50	
		管周埋戻	砕石(RC-40) 機械施工	m3	8.10		8.10	
管路土留工	建込み簡易土留	建込み簡易土留 建込・撤去	H=2.0m	m				
		〃	H=2.5m	m				
		〃	H=3.0m	m				
		〃	H=3.5m	m				
		〃	H=4.0m	m				
		建込み簡易土留 土留賃料	建込み簡易土留＋土留支保	式	-	-		
開削水替工	釜場排水	水替ﾎﾟﾝﾌﾟ 運転	作業時排水	(m) 式	(47.00) -	-	(47.00) 1	
		ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付撤去		現場	-	-	2	
地下水低下工	ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ工	ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ設置	ｳｪﾙﾌｨﾙﾀｰ不要	(m) 本				@2.00m
		ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ撤去		(m) 本				@2.00m
		ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置		組	-	-		
		ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去		組	-	-		
		ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 運転管理		式	-	-		
		ｳｪﾙﾎﾞｰｲﾝﾄ損料		式	-	-		
		ｼｬﾌﾄ装置損料		式	-	-		

数量総括表【マンホール工】

[3工区(单費)]

種別(レベル3)	細別(レベル4)	名称	規格	単位	数量	備考
小型 マンホール工	小型マンホール (コンクリート製)	直接蓋(φ300)	T-25 φ300 台座とも	組	1	
		〃	T-14 φ300 台座とも	組		
		調整リング	H=100 φ300	個	1	
		〃	H=150 φ300	個		
		斜壁フロック(φ300)	H=190 φ300	個	1	
		直壁フロック(φ300)	H=200 φ300	個		
		〃	H=300 φ300	個		
		〃	H=400 φ300	個	1	
		〃	H=500 φ300	個		
		〃	H=600 φ300	個		
		躯体フロック(φ300)	可撓継手付 H=400 流出管 φ150	個	1	
		〃	可撓継手付 H=600 流出管 φ150	個		
		〃	可撓継手付 H=400 流出管 φ200	個		
		〃	可撓継手付 H=600 流出管 φ200	個		
		底板ブロック	600×600×100	個	1	
		マンホール可撓継手	VU φ100(削孔費含む)	個		
		〃	RP φ150 (削孔費含む)	個		
		〃	RP φ200 (削孔費含む)	個		
		ブロック据付	小型Co 人孔深 ～1.5m	箇所	1	
		〃	小型Co 人孔深 1.5～2.1m	箇所		
		〃	小型Co 人孔深 2.1～2.7m	箇所		
		〃	小型Co 人孔深 2.7～3.0m	箇所		
		蓋設置工	φ300 直接蓋	組	1	
		碎石基礎工	防護蓋台座基礎 RC-40 t=20cm	組	1	

[3工区(单費)]

種別(レベル3)	細別(レベル4)	名称	規格	単位	数量	備考
小型マンホール工	小型マンホール(塩ビ製)流出管RP φ 150	铸铁防護蓋	T-14 φ 300	組	1	
		〃	T-8 φ 300	組		
		内蓋	φ 300	箇所	1	
		立上管	プレキャスト直管 φ 300×4.0m/本	m	0.773	
		〃	ゴム輪受口直管 φ 150	m		
		インバートブロック	起点(1方向) φ 300×φ 150	個		
		〃	合流点(2方向) φ 300×φ 150	個		
		〃	合流点(3方向) φ 300×φ 150	個		
		〃	合流点(4方向) φ 300×φ 150	個		
		〃	ストレート φ 300×φ 150	個		
		〃	15° φ 300×φ 150	個		
		〃	30° φ 300×φ 150	個		
		〃	45° φ 300×φ 150	個		
		〃	60° φ 300×φ 150	個		
		〃	75° φ 300×φ 150	個		
		〃	90° φ 300×φ 150	個	1	
		〃	トポップ φ 300×150	個		
		キャップ	φ 150	個		
		曲管	90° 曲管	個		
		継手	自在継手 φ 150	個		
		〃	塩ビ管用90° 支管 φ 100	個		
		〃	塩ビ管用90° 支管 φ 150	個		
		〃	異径継手 φ 150-100	個	1	
		小型マンホール設置工	塩化ビニル製 h≦3.5m	箇所	1	
		蓋設置工	铸铁製防護蓋 φ 300	箇所	1	

数量総括表【取付管及びます工】

[3工区(単費)]

種別(レヘ`ル3)	細別(レヘ`ル4)	名称	規格	単位	数量		備考
					φ100	合計	
管路土工	管路掘削	バックホウ床掘 (障害無)	BH 0.35m3 砂・砂質 掘削深≤1.5m	m3	7.8	7.8	
		機械埋戻	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：良質発生土	m3			
	発生土処理	土砂運搬費	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(購入)	m3			
		捨場処理費	BH 0.35m3 タンバ転圧 埋戻材：盛土材(再利用土)	m3	4.1	4.1	
			BH 0.35m3積込 DIDなし 一般土工 集積積込	m3	3.2	3.2	
	汚水柵土工	土間種類	15tﾌﾟﾙにより押土 土砂	m3	3.2	3.2	
			As	箇所			
			Co	箇所	1	1	
			インターロッキング	箇所			
			未舗装	箇所	3	3	
柵設置工	柵	柵設置工 (塩化ビニル製) 材工とも	T-2鋳鉄蓋設置含む 1号汚水柵設置工 土留工無	箇所	4	4	
			取付管人孔直付工	箇所	2	2	
取付管布設工	取付管	取付管布設工(塩ビ管)	VU φ100 手間のみ	m	10.23	10.23	
		支管取付工(塩ビ管)	φ150×φ100 手間のみ	箇所	2	2	
			φ200×φ100 手間のみ	箇所			
			φ300×φ100 手間のみ	箇所			
		取付管材料	VU φ100 ゴム輪受口片受短管 L=0.80m/本	本	2	2	
			VU φ100 ゴム輪受口両受半管 L=1.80m/本	本	3	3	
			VU φ100 ゴム輪受口片受直管 L=4.00m/本	本	2	2	
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口0°	個	2	2	
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口15°	個	2	2	
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口30°	個			
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口45°	個			
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口60°	個			
			自在曲管 VU φ100 ゴム輪受口75°	個			
			キャップ	個			
	管路基礎	砂基礎工	機械施工 砂	m3	0.9	0.9	
		管周埋戻工D	機械施工 砂	m3	1.4	1.4	
		埋設標識シート	W=150mm 2折り	m	11.13	11.13	

数量総括表【附帯工】

[3工区(単費)]

種別(ⅴⅴ3)	細別(ⅴⅴ4)	名称	規格	単位	数 量				備考
					φ 150	φ 200	取 φ 100	合 計	
(仮復旧時) 舗装撤去工	舗装版切断	舗装切断工	As t≤20cm	m	94.0		15.2	109.2	
		舗装版破碎	舗装版直接掘削積込工	As・Co t≤10cm	m2	35.2	5.7	40.9	
	舗装版破碎	〃	As・Co 10<t≤15cm	m2					
		〃	As・Co 15<t≤35cm	m2					
	殻運搬処理	建設廃材運搬工	As・Co殻 直接積込	m3	1.8		0.3	2.1	
		処理量	地山土量 As・Co塊	m3	1.8		0.3	2.1	
	殻運搬処理	処理量	地山土量 As・Co塊	m3	1.8		0.3	2.1	
(本復旧時) 舗装撤去工	舗装版切断	舗装切断工	As t≤20cm	m	47.1		6.5	53.6	
	舗装版切削	舗装切削工	As t≤6cm	m2					
	舗装版破碎	舗装版直接掘削積込工	As t≤10cm	m2	150.6		4.4	155.0	
		〃	As 10<t≤15cm	m2					
		〃	As 15<t≤35cm	m2					
	殻運搬処理	建設廃材運搬工	As殻 直接積込 切削分	m3					
		〃	As・Co殻 直接積込	m3	6.8		0.2	7.0	
		処理量	地山土量 As塊 切削分	m3					
		〃	地山土量 As・Co塊	m3	6.8		0.2	7.0	
	管路掘削	ハック杓床掘 (障害無)	BH 0.35m3 掘削深 h ≤1.5m 路盤隙取り	m3					
		発生土処理	土砂運搬費	m3					
		捨場処理費	15tトラックにより押土 土砂	m3					
舗装 仮復旧工	下層路盤	下層路盤工	農免農道 再生碎石 RC-40 t=10cm	m2					
		〃	広域農道 再生碎石 RC-40 t=14cm	m2					
		〃	二車線 再生碎石 RC-30 t=10cm	m2	35.2		5.7	40.9	
		〃	県道 (B交通) 再生碎石 RC-40 t=16cm	m2					
		〃	県道 (C交通) 再生碎石 RC-40 t=20cm	m2					
		〃	県道 (L交通) 再生碎石 RC-30 t=10cm	m2					
		〃	県道 (木曽三川公園線) 再生碎石 RC-40 t=23cm	m2					
	上層路盤	上層路盤工(車道)	市道 再生碎石 RC-40 t=14cm	m2					
		〃	農免農道 粒調碎石 M-30 t=6cm	m2					
		〃	広域農道 粒調碎石 M-40 t=13cm	m2					

数量総括表【附帯工】

[3工区(単費)]

種別(レべ`#3)	細別(レべ`#4)	名称	規格	単位	数 量				備考
					φ 150	φ 200	取 φ 100	合 計	
舗装 仮復旧工	上層路盤	上層路盤工(車道)	砂利道 RC-30 t=10cm	m2					
		"	二車線 粒調碎石 M-30 t=10cm	m2	35.2		5.7	40.9	
		"	県道 (B交通) 再生碎石 RC-40 t=10cm	m2					
		"	県道 (C交通) 再生碎石 RC-40 t=15cm	m2					
		"	県道 (L交通) 粒調碎石 M-30 t=11cm	m2					
		"	県道 (木曽三川公園線) 再生碎石 RC-40 t=10cm	m2					
		"	コンクリート 再生碎石 RC-40 t=14cm	m2					
	表層	仮表層工 (車道)	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t= 3 cm 再生密粒度As(13)	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t= 4 cm 再生密粒度As(13)	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t= 5 cm 再生密粒度As(20)	m2	35.2		5.7	40.9	
	溶融式区画線	区画線設置工 (溶融式)	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅15cm	m	-	-	-	25.2	
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅15cm(高視認)	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅45cm	m	-	-	-	10.8	
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅15cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅15cm(高視認)	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅45cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 白線 幅15cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 白線 幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 白線 幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 白線 幅45cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅15cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅45cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅15cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 破線 黄線 幅45cm	m	-	-	-		

数量総括表【附帯工】

[3工区(単費)]

種別(レヘル3)	細別(レヘル4)	名称	規格	単位	数量				備考
					φ 150	φ 200	取 φ 100	合 計	
舗装 本復旧工	溶融式区画線	"	供用区間 100m未満 15cm換算 矢印, 記号, 文字, 白線	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 15cm換算 矢印, 記号, 文字, 黄線	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 矢印, 記号, 文字, 白線	箇所	-	-	-		(自転車表示)
	不陸整正	不陸整正工	補足材無 歩道	m2					
		"	補足材無 車道	m2	150.6		4.4	155.0	
	上層路盤	上層路盤工	歩道 再生砕石 RC-30 t=10cm	m2					
		"	b<1.4m 人力 t=10cm アスファルト安定処理	m2					
		"	1.4≤b 機械 t=10cm アスファルト安定処理	m2					
	基層	基層工	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=5cm 再生密粒度As(20)改Ⅱ	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=5cm 再生密粒度As(20)改Ⅱ	m2					
	表層	表層工(車道)	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=5cm 再生密粒度As(13)(切削)	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=5cm 再生密粒度As(13)(切削)	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=5cm 再生密粒度As(13)(取壊)	m2			4.4	4.4	
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=5cm 再生密粒度As(13)(取壊)	m2	150.6			150.6	
		"	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=5cm 再生密粒度As(20)改Ⅱ	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=5cm 再生粗密度As(20)改Ⅱ	m2					
		表層工(歩道)	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=3cm 再生細粒度As(13)	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=3cm 再生細粒度As(13)	m2					
		表層工(車道)	砂散布無 瀝青材無 b<1.4m 人力 t=10cm コンクリート	m2					
		"	砂散布無 瀝青材無 1.4≤b 人力 t=10cm コンクリート	m2					
	溶融式区画線	区画線設置工 (溶融式)	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅15cm	m	-	-	-	89.0	
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅15cm(高視認)	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅20cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅30cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 白線幅45cm	m	-	-	-	29.6	
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅15cm	m	-	-	-		
		"	供用区間 100m未満 実線, ゼブラ 黄線幅15cm(高視認)	m	-	-	-		

管 路 土 工 (RP ϕ 150)

[3工区(単費)]
第 号材料計算書

[illegible]

[illegible]

管 布 設 工 (RP ϕ 150)

[3工区(单費)]

第 号材料計算書

[illegible]

[3工区(单費)]
第 号材料計算書

[illegible]

小型マンホール(コンクリート製 $\phi 300$)

[illegible]

[illegible]


取付管土工 (VU ϕ 100)

[3工区(单費)]

第 号材料計算書

[illegible]

取付管単位土量計算書
二車線

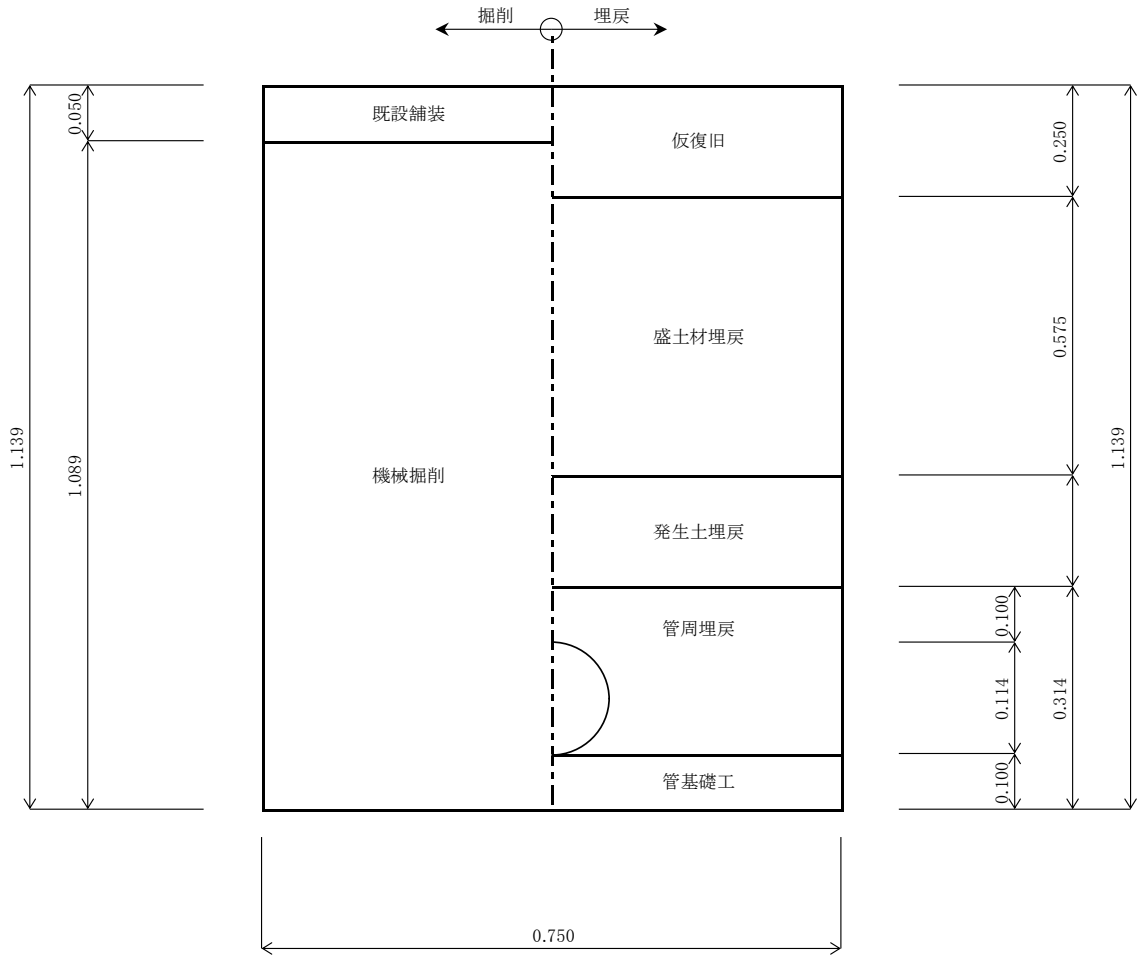

道路種別	二車線	
既設舗装厚	t=	0.050 m
仮復旧厚	t=	0.250 m
盛土材埋戻厚	t=	1.000 m(最大値)
取付管条件	管外径	D= 0.114 m
	管基礎厚	t= 0.100 m
	管周埋戻厚	t= 0.100 m
	本管側土被	DP= 0.950 m
	民地側土被	DP= 0.900 m
	平均土被	DP= 0.925 m
	平均掘削深	H= 1.139 m
	掘削幅	B= 0.750 m
	発生土埋戻厚	t= m
	盛土材埋戻厚	t= 0.575 m

1m当り土量	機械掘削(障害無)	V= 0.82 m3
	管基礎工	V= 0.08 m3
	管周埋戻	V= 0.15 m3
	発生土埋戻	V= m3
	盛土材埋戻	V= 0.43 m3

[3工区(单费)]

[illegible]

[illegible]

本管本復旧工(1)(RPφ150)

[3工区(单费)]

第 号材料計算書

[illegible]

[3工区(单費)]
第 号材料計算書

[illegible]

取付管仮復旧工 (VUφ100)

〔3工区(单費)〕

第 号材料計算書

[illegible]

[3工区(单費)]
第 号材料計算書

[3工区(单費)]
第 号材料計算書

取 付 管 本 復 旧 工 (2) (VU ϕ 100)

〔3工区(单费)〕

第 号材料計算書

[illegible]

[illegible]

区 画 線 工 (本 復 旧)

[3工区(单费)]

第 号材料計算書

[illegible]