

令和8年度  
配水管布設替（仏師川 1 工区）工事

第 1 号明細書

配水管布設工事

数 量 計 算 書

# 本 設 配 管 布 設 土 工 計 算 書

## 配水管布設工事

| 市道h=0.65 市道h=0.9 市道h=1.2 市道h=2.0 市道h=0.65 市道h=0.9 市道h=1.2 市道h=1.5 市道h=1.2 市道h=1.2 延長 計 |                |                              |    |       |       |                 |                      |           |           |          |                       |          |          |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----|-------|-------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------|--------|--|
| NO.                                                                                    | 名 称            | 形 状 寸 法                      | 単位 | 土工区分  | 数量    | 土工1-1           | 土工1-2                | 土工1-3     | 土工1-4     | 土工2-1    | 土工2-2                 | 土工2-3    | 土工2-4    | 不断水土工1    | 不断水土工2 |  |
|                                                                                        |                |                              |    | 管種口径  |       | HPPE φ200       | HPPE φ200            | HPPE φ200 | HPPE φ200 | HPPE φ75 | HPPE φ75              | HPPE φ75 | HPPE φ75 | φ200×φ200 | φ75    |  |
|                                                                                        |                |                              |    | 延長    |       | 5.0             | 168.4                | 1.1       | 3.7       | 0.5      | 8.2                   | 6.4      | 3.0      | 1 箇所      | 2 箇所   |  |
| 《 土 工 事 》                                                                              |                |                              |    | m当り土量 |       | 0.570           | 0.720                | 1.350     | 2.070     | 0.474    | 0.624                 | 0.804    | 1.476    | 3.418     | 1.828  |  |
| 1                                                                                      | 機械掘削工          | BH:0.1m³                     | m³ | 土 量   | 160.0 | 2.850           | 121.248              | 1.485     | 7.659     | 0.237    | 5.117                 | 5.146    | 4.428    | 3.418     | 3.656  |  |
| 2                                                                                      | 砂入替工           | BH:0.1m³                     | m³ | m当り土量 | 45.0  | 0.221           | 0.221                | 0.356     | 0.356     | 0.168    | 0.168                 | 0.168    | 0.255    | 0.751     | 0.368  |  |
| 3                                                                                      | 埋戻工            | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³         | m³ | 土 量   | 86.0  | 0.228           | 0.378                | 0.837     | 1.557     | 0.228    | 0.378                 | 0.558    | 1.107    | 2.255     | 1.290  |  |
| 4                                                                                      | 残土処分工          | BH:0.1m³<br>DT:2t            | m³ | m当り土量 | 160.0 | 0.570           | 0.720                | 1.350     | 2.070     | 0.474    | 0.624                 | 0.804    | 1.476    | 3.418     | 1.828  |  |
| 5                                                                                      |                |                              |    | 土 量   |       | 2.850           | 121.248              | 1.485     | 7.659     | 0.237    | 5.117                 | 5.146    | 4.428    | 3.418     | 3.656  |  |
| 《 舗 装 工 》                                                                              |                |                              |    |       |       |                 |                      |           |           |          |                       |          |          |           |        |  |
| 6                                                                                      | 舗装版切断工         | ハキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下   | m  | m当たり  | 410.0 | 2.000           | 2.000                | 2.000     | 2.000     | 2.000    | 2.000                 | 2.000    | 2.000    | 5.600     | 4.600  |  |
| 7                                                                                      | 舗装版破砕工         | t ≤15cm<br>BH:0.1m³          | m² | m当たり  | 120.0 | 0.600           | 0.600                | 0.900     | 0.900     | 0.600    | 0.600                 | 0.600    | 0.900    | 1.960     | 1.320  |  |
| 8                                                                                      | As殻処分工         | BH:0.1m³<br>DT:2t            | m³ | m当たり  | 6.0   | 0.030           | 0.030                | 0.045     | 0.045     | 0.030    | 0.030                 | 0.030    | 0.045    | 0.098     | 0.066  |  |
| 9                                                                                      | 表層工 (仮復旧)      | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm 人力   | m² | 土 量   | 125.0 | 0.150           | 5.052                | 0.050     | 0.167     | 0.015    | 0.246                 | 0.192    | 0.135    | 0.098     | 0.132  |  |
| 10                                                                                     | 路盤工            | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm         | m² | m当たり  | 125.0 | 0.600           | 0.600                | 0.900     | 0.900     | 0.600    | 0.600                 | 0.600    | 0.900    | 1.960     | 1.320  |  |
| 11                                                                                     | 濁水運搬 (舗装版切断工)  | 全厚アスファルト版 10cm以下             | m  | m当たり  | 407.0 | 3.000           | 101.040              | 0.990     | 3.330     | 0.300    | 4.920                 | 3.840    | 2.700    | 1.960     | 2.640  |  |
| 12                                                                                     | 濁水処理 (舗装版切断工)  | 10cm以下                       | m  | m当たり  | 407.0 | 2.000           | 2.000                | 2.000     | 2.000     | 2.000    | 2.000                 | 2.000    | 2.000    | 5.600     | 4.600  |  |
| 13                                                                                     |                |                              |    |       |       | 10.000          | 336.800              | 2.200     | 7.400     | 1.000    | 16.400                | 12.800   | 6.000    | 5.600     | 9.200  |  |
| 《 土 留 工 》                                                                              |                |                              |    |       |       |                 |                      |           |           |          |                       |          |          |           |        |  |
| 14                                                                                     | 土留工(アルミ, 軽量金属) | 矢板長L=2.0m<br>掘削深H≤2.0m, 支保1段 | m  |       | 4.1   |                 |                      | 1.100     |           |          |                       |          | 3.000    |           |        |  |
| 15                                                                                     | 土留工(アルミ, 軽量金属) | 矢板長L=2.5m<br>掘削深H≤2.0m, 支保1段 | m  |       | 2.8   |                 |                      |           |           |          |                       |          |          | 2.800     |        |  |
| 16                                                                                     | 土留工(アルミ, 軽量金属) | 矢板長L=3.0m<br>掘削深H≤3.5m, 支保2段 | m  |       | 3.7   |                 |                      |           | 3.700     |          |                       |          |          |           |        |  |
| 17                                                                                     |                |                              |    |       |       |                 |                      |           |           |          |                       |          |          |           |        |  |
| 18                                                                                     |                |                              |    |       |       |                 |                      |           |           |          |                       |          |          |           |        |  |
| 土工1-1                                                                                  |                |                              |    |       |       | 5.0 m           | 土工1-2 12.7+92.6+63.1 |           |           | 168.4 m  | 土工1-3                 |          |          | 1.1 m     |        |  |
| 土工1-4                                                                                  |                |                              |    |       |       | 3.7 m           | 土工2-1                |           |           | 0.5 m    | 土工2-2 4.2+1.8+1.0+1.2 |          |          | 8.2 m     |        |  |
| 土工2-3                                                                                  |                |                              |    |       |       | 1.3+1.3+1.5+2.3 | 土工2-4                |           |           | 6.4 m    | 土工2-4                 |          |          | 3.0 m     |        |  |

数量計算書 (1m当り土工計算)

| 配水管布設工事              |                                  |                                                       |                      |       |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 名 称                  | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                                             | 単位                   | 数 量   |
| <b>1m当り土工計算書</b>     |                                  |                                                       |                      |       |
| 市道<br>土工1-1 土被り0.65m |                                  | 1m当り管体積 HPPE φ200<br>$0.250 \times 2 \times 3.14 / 4$ | 0.049 m <sup>3</sup> | 0.049 |
|                      |                                  |                                                       |                      |       |
| 機械掘削工                | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.95 \times 0.60$                                    | 0.570 m <sup>3</sup> | 0.570 |
| 砂入替工                 | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.45 \times 0.60 - 0.049$                            | 0.221 m <sup>3</sup> | 0.221 |
| 埋戻工                  | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | $0.38 \times 0.60$                                    | 0.228 m <sup>3</sup> | 0.228 |
| 残土処分工                | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 0.570                                                 | 0.570 m <sup>3</sup> | 0.570 |
| 舗装版切断工               | ハキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下       | 2本/m                                                  | 2.000 m              | 2.000 |
| 舗装版破碎工               | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 0.60                                                  | 0.600 m <sup>2</sup> | 0.600 |
| As殻処分工               | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | $0.6 \times 0.05$                                     | 0.030 m <sup>3</sup> | 0.030 |
| 表層工(仮復旧)             | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          |                                                       | 0.600 m <sup>2</sup> | 0.600 |
| 路盤工                  | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm             |                                                       | 0.600 m <sup>2</sup> | 0.600 |
| 濁水運搬(舗装版切断工)         | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                                       | 2.000 m              | 2.000 |
| 濁水処理(舗装版切断工)         | 10cm以下                           |                                                       | 2.000 m              | 2.000 |
|                      |                                  |                                                       |                      |       |
|                      |                                  |                                                       |                      |       |
|                      |                                  |                                                       |                      |       |

数量計算書（1m当り土工計算）

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                       |          |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|--|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 形 状 寸 法                     | 規 格 ・ 計 算                                             | 単位       | 数 量   |  |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                       |          |       |  |
| 市道<br>土工1-2 土被り0.9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 1m当り管体積 HPPE φ200<br>$0.250 \times 2 \times 3.14 / 4$ | 0.049 m³ | 0.049 |  |
| <div><div>掘削時   埋戻時<br/>(仮復旧)</div><div><div><div>0.60</div><div>0.05</div><div>1.20</div><div>1.25</div></div><div><div>As</div><div>As13</div><div>RC-40</div><div>購入土<br/>(山土砂)</div><div>砂</div></div><div>0.60</div></div><div><div>0.03</div><div>0.14</div><div>0.63</div><div>0.10</div><div>0.25</div><div>0.10</div><div>0.90</div><div>1.25</div><div>0.45</div></div></div> |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                       |          |       |  |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BH:0.1m³                    | $1.2 \times 0.60$                                     | 0.720 m³ | 0.720 |  |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BH:0.1m³                    | $0.45 \times 0.60 - 0.049$                            | 0.221 m³ | 0.221 |  |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³        | $0.63 \times 0.60$                                    | 0.378 m³ | 0.378 |  |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 0.720                                                 | 0.720 m³ | 0.720 |  |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ハッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m                                                  | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m³        | 0.60                                                  | 0.600 m² | 0.600 |  |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BH:0.1m³<br>DT:2t           | $0.6 \times 0.05$                                     | 0.030 m³ | 0.030 |  |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm     |                                                       | 0.600 m² | 0.600 |  |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm        |                                                       | 0.600 m² | 0.600 |  |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全厚アスファルト版 10cm以下            |                                                       | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 濁水処理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10cm以下                      |                                                       | 2.000 m  | 2.000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                       |          |       |  |

数量計算書（1m当り土工計算）

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                           |          |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|-------|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 形 状 寸 法                     | 規 格 ・ 計 算                                 | 単位       | 数 量 |       |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                           |          |     |       |
| 市道<br>土工1-3 土被り1.20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 1m当り管体積 HPPE φ200<br>0.250 × 2 × 3.14 / 4 | 0.049 m³ |     | 0.049 |
| <div><div><div><div><div>掘削時</div><div>埋戻時</div><div>(仮復旧)</div></div><div><div>0.90</div><div><div>As</div><div>As13</div><div>RC-40</div><div>購入土<br/>(山土砂)</div><div>砂</div></div><div>0.05</div><div>1.50</div><div>1.55</div></div><div><div>0.03</div><div>0.14</div><div>0.93</div><div>0.10</div><div>0.25</div><div>0.10</div><div>0.45</div><div>1.55</div></div><div>0.90</div><div>土被り=1.20</div></div></div></div> |                             |                                           |          |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                           |          |     |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m³                    | 1.5 × 0.90                                | 1.350 m³ |     | 1.350 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m³                    | 0.45 × 0.90 - 0.049                       | 0.356 m³ |     | 0.356 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³        | 0.93 × 0.90                               | 0.837 m³ |     | 0.837 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 1.350                                     | 1.350 m³ |     | 1.350 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ハ°キューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m                                      | 2.000 m  |     | 2.000 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t ≤15cm<br>BH:0.1m³         | 0.90                                      | 0.900 m² |     | 0.900 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 0.9 × 0.05                                | 0.045 m³ |     | 0.045 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm     |                                           | 0.900 m² |     | 0.900 |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm        |                                           | 0.900 m² |     | 0.900 |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全厚アスファルト版 10cm以下            |                                           | 2.000 m  |     | 2.000 |
| 濁水処理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10cm以下                      |                                           | 2.000 m  |     | 2.000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                           |          |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                           |          |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                           |          |     |       |

数量計算書（1m当り土工計算）

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                       |          |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|--|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 形 状 寸 法                     | 規 格 ・ 計 算                                             | 単位       | 数 量   |  |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                       |          |       |  |
| 市道<br>土工1-4 土被り2.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1m当り管体積 HPPE φ200<br>$0.250 \times 2 \times 3.14 / 4$ | 0.049 m³ | 0.049 |  |
| <div><div>掘削時   埋戻時<br/>(仮復旧)</div><div><div><div>0.90</div><div>2.35</div><div>0.05</div><div>2.30</div><div>As</div><div>As13</div><div>RC-40</div><div>購入土<br/>(山土砂)</div><div>砂</div><div>0.90</div></div><div><div>0.03</div><div>0.14</div><div>1.73</div><div>0.10</div><div>0.25</div><div>0.10</div><div>0.45</div><div>土被り=2.00</div><div>2.35</div></div></div></div> |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                       |          |       |  |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m³                    | $2.3 \times 0.90$                                     | 2.070 m³ | 2.070 |  |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BH:0.1m³                    | $0.45 \times 0.90 - 0.049$                            | 0.356 m³ | 0.356 |  |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³        | $1.73 \times 0.90$                                    | 1.557 m³ | 1.557 |  |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 2.070                                                 | 2.070 m³ | 2.070 |  |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ハッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m                                                  | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m³        | 0.90                                                  | 0.900 m² | 0.900 |  |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m³<br>DT:2t           | $0.9 \times 0.05$                                     | 0.045 m³ | 0.045 |  |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm     |                                                       | 0.900 m² | 0.900 |  |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm        |                                                       | 0.900 m² | 0.900 |  |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全厚アスファルト版 10cm以下            |                                                       | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 濁水処理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10cm以下                      |                                                       | 2.000 m  | 2.000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                       |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                       |          |       |  |

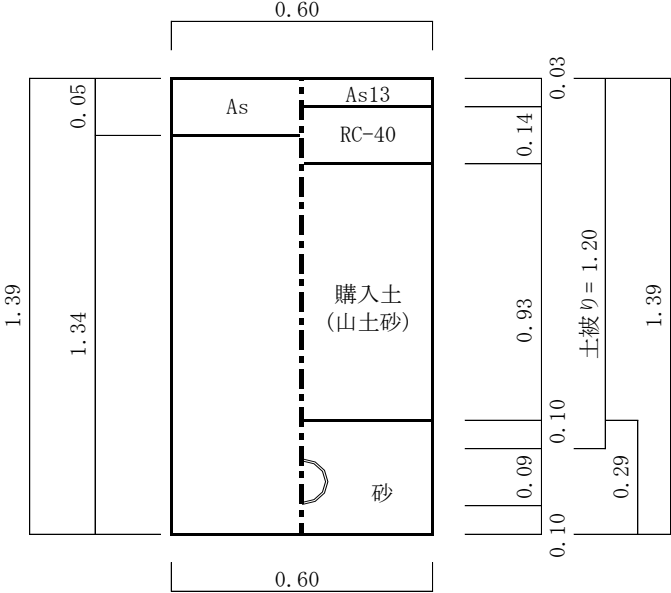
数量計算書（1m当り土工計算）

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                          |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-------|--|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 形 状 寸 法                     | 規 格 ・ 計 算                                | 単位       | 数 量   |  |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                          |          |       |  |
| 市道<br>土工2-1 土被り0.65m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 1m当り管体積 HPPE φ75<br>0.090 × 2 × 3.14 / 4 | 0.006 m³ | 0.006 |  |
| <div><div><div><div><div>掘削時</div><div>埋戻時</div><div>(仮復旧)</div></div><div><div>0.60</div><div></div></div><div><div><div>As</div><div>As13</div><div>RC-40</div><div>購入土<br/>(山土砂)</div><div>砂</div></div><div><div>0.84</div><div>0.05</div><div>0.79</div><div>0.10</div><div>0.09</div><div>0.10</div></div><div><div>0.60</div></div></div><div><div><div>0.03</div><div>0.14</div><div>0.38</div><div>0.10</div><div>0.09</div><div>0.10</div></div><div><div>土被り=0.65</div><div>0.84</div><div>0.29</div></div></div></div></div></div> |                             |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                          |          |       |  |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m³                    | 0.79 × 0.60                              | 0.474 m³ | 0.474 |  |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m³                    | 0.29 × 0.60 − 0.006                      | 0.168 m³ | 0.168 |  |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³        | 0.38 × 0.60                              | 0.228 m³ | 0.228 |  |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 0.474                                    | 0.474 m³ | 0.474 |  |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ハッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m                                     | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m³        | 0.60                                     | 0.600 m² | 0.600 |  |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BH:0.1m³<br>DT:2t           | 0.6 × 0.05                               | 0.030 m³ | 0.030 |  |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm     |                                          | 0.600 m² | 0.600 |  |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm        |                                          | 0.600 m² | 0.600 |  |
| 濁水運搬（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全厚アスファルト版 10cm以下            |                                          | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 濁水处理（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10cm以下                      |                                          | 2.000 m  | 2.000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                          |          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                          |          |       |  |

数量計算書（1m当り土工計算）

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                |    |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----|-------|--|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 形 状 寸 法                    | 規 格 ・ 計 算                                      | 単位 | 数 量   |  |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                |    |       |  |
| 市道<br>土工2-2 土被り0.9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 1m当り管体積 HPPE φ75<br>0.090 × 2 × 3.14 / 4 0.006 | m³ | 0.006 |  |
| <div><div><div><div><div>掘削時</div><div>埋戻時</div><div>(仮復旧)</div></div><div><div>0.60</div><div>0.05</div><div>1.04</div><div>1.09</div></div><div><div>As</div><div>As13</div><div>RC-40</div><div>購入土<br/>(山土砂)</div><div>砂</div></div><div><div>0.60</div></div></div><div><div>0.03</div><div>0.14</div><div>0.63</div><div>0.10</div><div>0.09</div><div>0.10</div></div><div><div>土被り=0.90</div><div>1.09</div><div>0.29</div></div></div></div> |                            |                                                |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                |    |       |  |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BH:0.1m³                   | 1.04 × 0.60 0.624                              | m³ | 0.624 |  |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BH:0.1m³                   | 0.29 × 0.60 - 0.006 0.168                      | m³ | 0.168 |  |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³       | 0.63 × 0.60 0.378                              | m³ | 0.378 |  |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BH:0.1m³<br>DT:2t          | 0.624 0.624                                    | m³ | 0.624 |  |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ハキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m 2.000                                     | m  | 2.000 |  |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t ≤15cm<br>BH:0.1m³        | 0.60 0.600                                     | m² | 0.600 |  |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BH:0.1m³<br>DT:2t          | 0.6 × 0.05 0.030                               | m³ | 0.030 |  |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm    | 0.600                                          | m² | 0.600 |  |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm       | 0.600                                          | m² | 0.600 |  |
| 濁水運搬（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全厚アスファルト版 10cm以下           | 2.000                                          | m  | 2.000 |  |
| 濁水処理（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10cm以下                     | 2.000                                          | m  | 2.000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                |    |       |  |

数量計算書（1m当り土工計算）

|                                                                                                                              |                                       |                                                           |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|
| 配水管布設工事                                                                                                                      |                                       |                                                           |    |       |
| 名 称                                                                                                                          | 形 状 寸 法                               | 規 格 ・ 計 算                                                 | 単位 | 数 量   |
| 1m当り土工計算書                                                                                                                    |                                       |                                                           |    |       |
| 市道<br>土工2-3 土被り1.20m                                                                                                         |                                       | 1m当り管体積 HPPEφ75<br>$0.090 \times 2 \times 3.14 / 4$ 0.006 | m³ | 0.006 |
| <div>掘削時   埋戻時<br/>(仮復旧)</div> <div></div> |                                       |                                                           |    |       |
|                                                                                                                              |                                       |                                                           |    |       |
| 機械掘削工                                                                                                                        | BH:0.1m³                              | 1.34 × 0.60 0.804                                         | m³ | 0.804 |
| 砂入替工                                                                                                                         | BH:0.1m³                              | 0.29 × 0.60 - 0.006 0.168                                 | m³ | 0.168 |
| 埋戻工                                                                                                                          | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³                  | 0.93 × 0.60 0.558                                         | m³ | 0.558 |
| 残土処分工                                                                                                                        | BH:0.1m³<br>DT:2t                     | 0.804 0.804                                               | m³ | 0.804 |
| 舗装版切断工                                                                                                                       | パッキン式<br>全厚アスファルト版 15cm以下<br>t ≤ 15cm | 2本/m 2.000                                                | m  | 2.000 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                       | BH:0.1m³                              | 0.60 0.600                                                | m² | 0.600 |
| As殻処分工                                                                                                                       | BH:0.1m³<br>DT:2t                     | 0.6 × 0.05 0.030                                          | m³ | 0.030 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                     | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm               | 0.600                                                     | m² | 0.600 |
| 路盤工                                                                                                                          | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm                  | 0.600                                                     | m² | 0.600 |
| 濁水運搬(舗装版切断工)                                                                                                                 | 全厚アスファルト版 10cm以下                      | 2.000                                                     | m  | 2.000 |
| 濁水処理(舗装版切断工)                                                                                                                 | 10cm以下                                | 2.000                                                     | m  | 2.000 |
|                                                                                                                              |                                       |                                                           |    |       |
|                                                                                                                              |                                       |                                                           |    |       |
|                                                                                                                              |                                       |                                                           |    |       |

数量計算書 (1m当り土工計算)

| 配水管布設工事              |                            |                                         |          |       |  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|--|
| 名 称                  | 形 状 寸 法                    | 規 格 ・ 計 算                               | 単位       | 数 量   |  |
| 1m当り土工計算書            |                            |                                         |          |       |  |
| 市道<br>土工2-4 土被り1.50m |                            | 1m当り管体積 HPPEφ75<br>0.090 × 2 × 3.14 / 4 | 0.006 m³ | 0.006 |  |
|                      |                            |                                         |          |       |  |
| 機械掘削工                | BH:0.1m³                   | 1.64 × 0.90                             | 1.476 m³ | 1.476 |  |
| 砂入替工                 | BH:0.1m³                   | 0.29 × 0.90 - 0.006                     | 0.255 m³ | 0.255 |  |
| 埋戻工                  | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m³       | 1.23 × 0.90                             | 1.107 m³ | 1.107 |  |
| 残土処分工                | BH:0.1m³<br>DT:2t          | 1.476                                   | 1.476 m³ | 1.476 |  |
| 舗装版切断工               | パキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | 2本/m                                    | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 舗装版破碎工               | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m³       | 0.90                                    | 0.900 m² | 0.900 |  |
| As殻処分工               | BH:0.1m³<br>DT:2t          | 0.9 × 0.05                              | 0.045 m³ | 0.045 |  |
| 表層工(仮復旧)             | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm    |                                         | 0.900 m² | 0.900 |  |
| 路盤工                  | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm       |                                         | 0.900 m² | 0.900 |  |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)        | 全厚アスファルト版 10cm以下           |                                         | 2.000 m  | 2.000 |  |
| 濁水処理 (舗装版切断工)        | 10cm以下                     |                                         | 2.000 m  | 2.000 |  |
|                      |                            |                                         |          |       |  |
|                      |                            |                                         |          |       |  |
|                      |                            |                                         |          |       |  |

数量計算書 (1m当り土工計算)

| 配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                     |       |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                           | 単位    | 数 量            |       |
| 1箇所当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                     |       |                |       |
| 市道<br>不斷水土工1 土被り1.20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                     |       |                |       |
| <div style="text-align: center;"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                     |       |                |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>掘削時   埋戻時<br/>(仮復旧)</p> <p>1.40 × 1.40</p> <p>1.82</p> <p>0.05</p> <p>1.77</p> <p>As</p> <p>As13</p> <p>RC-40</p> <p>購入土<br/>(山土砂)</p> <p>砂</p> <p>購入土<br/>(山土砂)</p> <p>1.40 × 1.40</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>0.03</p> <p>0.14</p> <p>0.93</p> <p>0.10</p> <p>0.250</p> <p>0.10</p> <p>0.27</p> <p>0.45</p> <p>1.82</p> <p>土被り=1.20</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>掘削控除<br/>HIVP φ 200 0.216<sup>2</sup>×3.14/4×1.40 = 0.051</p> <p>埋戻(砂)控除<br/>HIVP φ 200 0.216<sup>2</sup>×3.14/4×1.40 = 0.051<br/>HPPE φ 200 0.250<sup>2</sup>×3.14/4×0.70 = 0.034<br/>コンクリート架台 0.65×0.55×0.13 = 0.046<br/>計 0.131</p> <p>埋戻(購入土)控除<br/>コンクリート架台 0.65×0.55×0.27 = 0.097</p> </div> </div> |                                  |                                     |       |                |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 1.77 × 1.40 × 1.40 - 0.051          | 3.418 | m <sup>3</sup> | 3.418 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 0.45 × 1.40 × 1.40 - 0.131          | 0.751 | m <sup>3</sup> | 0.751 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | (0.93 + 0.27) × 1.40 × 1.40 - 0.097 | 2.255 | m <sup>3</sup> | 2.255 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 3.418                               | 3.418 | m <sup>3</sup> | 3.418 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ハキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下       | 1.40 × 4                            | 5.600 | m              | 5.600 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 1.40 × 1.40                         | 1.960 | m <sup>2</sup> | 1.960 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 1.40 × 1.40 × 0.05                  | 0.098 | m <sup>3</sup> | 0.098 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 1.40 × 1.40                         | 1.960 | m <sup>2</sup> | 1.960 |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm             | 1.40 × 1.40                         | 1.960 | m <sup>2</sup> | 1.960 |
| 濁水運搬(舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                     | 5.600 | m              | 5.600 |
| 濁水処理(舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10cm以下                           |                                     | 5.600 | m              | 5.600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |       |                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |       |                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |       |                |       |

数量計算書 (1m当り土工計算)

## 配水管布設工事

| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                           | 単位    | 数 量            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|
| 1箇所当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |       |                |
| 市道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                     |       |                |
| 不断水土工2 土被り1.20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                     |       |                |
| <div style="text-align: center;"> <p>掘削時   埋戻時<br/>(仮復旧)</p> <p>1.20 × 1.10</p> <p>As As13</p> <p>RC-40</p> <p>購入土 (山土砂)</p> <p>砂</p> <p>購入土 (山土砂)</p> <p>1.20 × 1.10</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>1.44</p> <p>0.05</p> <p>1.39</p> <p>0.03</p> <p>0.14</p> <p>0.93</p> <p>0.10</p> <p>0.090</p> <p>0.10</p> <p>0.05</p> <p>0.29</p> <p>1.44</p> <p>土被り = 1.20</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>掘削控除<br/>HIVP φ 75    0.090<sup>2</sup> × 3.14 / 4 × 1.10    = 0.007</p> <p>埋戻(砂)控除<br/>HIVP φ 75    0.090<sup>2</sup> × 3.14 / 4 × 1.10    = 0.007<br/>           コンクリート架台    0.30 × 0.25 × 0.10    = 0.008<br/>           計    0.015</p> <p>埋戻(購入土)控除<br/>コンクリート架台    0.30 × 0.25 × 0.05    = 0.004</p> </div> </div> |                                  |                                     |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                     |       |                |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 1.39 × 1.20 × 1.10 - 0.007          | 1.828 | m <sup>3</sup> |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 0.29 × 1.20 × 1.10 - 0.015          | 0.368 | m <sup>3</sup> |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 購入土(山土砂)<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | (0.93 + 0.05) × 1.20 × 1.10 - 0.004 | 1.290 | m <sup>3</sup> |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 1.828                               | 1.828 | m <sup>3</sup> |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ハキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下       | ( 1.20 × 1.10 ) × 2                 | 4.600 | m              |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 1.20 × 1.10                         | 1.320 | m <sup>2</sup> |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 1.20 × 1.10 × 0.05                  | 0.066 | m <sup>3</sup> |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 1.20 × 1.10                         | 1.320 | m <sup>2</sup> |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 再生砕石 RC-40<br>t=14cm             | 1.20 × 1.10                         | 1.320 | m <sup>2</sup> |
| 濁水運搬(舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                     | 4.600 | m              |
| 濁水処理(舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10cm以下                           |                                     | 4.600 | m              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                     |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                     |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                     |       |                |

# 資 材 数 量 計 算 書

|     |                          |                                   |    | 路 線 名       |             |            |            |            |            |     | 計     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|----|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------|
| No. | 名 称                      | 形 状 寸 法                           | 単位 | R1<br>φ 200 | R2<br>φ 200 | R3<br>φ 75 | R4<br>φ 75 | R5<br>φ 75 | R6<br>φ 75 | 切管  |       |
| 1   | 水道配水用ポリエチレン直管            | 片受直管<br>φ 200×5,000L              | 本  | 26.0        |             |            |            |            |            |     | 26.0  |
| 2   | 水道配水用ポリエチレン直管            | ブレンシート<br>φ 200×5,000L            | 本  | 1.0         |             |            |            |            |            | 6.0 | 7.0   |
| 3   | 水道配水用ポリエチレン直管            | ブレンシート<br>φ 75×5,000L             | 本  |             |             |            |            |            |            | 2.0 | 2.0   |
| 4   | 両受<br>E F チーズ            | φ 200×φ 200                       | 個  | 1.0         |             |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 5   | 両受<br>E F チーズ            | φ 200×φ 75                        | 個  | 4.0         |             |            |            |            |            |     | 4.0   |
| 6   | E F ソケット                 | φ 200                             | 個  | 6.0         |             |            |            |            |            |     | 6.0   |
| 7   | E F ソケット                 | φ 75                              | 個  |             |             | 2.0        | 2.0        | 1.0        | 1.0        |     | 6.0   |
| 8   | 両受<br>E F 90° ベンド        | φ 75×90°                          | 個  |             |             |            |            | 1.0        |            |     | 1.0   |
| 9   | 両受<br>E F 45° ベンド        | φ 200×45°                         | 個  | 7.0         |             |            |            |            |            |     | 7.0   |
| 10  | 片受<br>E F 45° ベンド        | φ 200×45°                         | 個  | 1.0         |             |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 11  | 両受<br>E F S ベンド          | φ 200×450H                        | 個  | 1.0         |             |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 12  | 両受<br>E F S ベンド          | φ 75×600H                         | 個  |             |             |            | 2.0        |            | 1.0        |     | 3.0   |
| 13  | 両受<br>E F S ベンド          | φ 75×300H                         | 個  |             |             | 1.0        |            |            |            |     | 1.0   |
| 14  | 片受<br>E F S ベンド          | φ 200×300H                        | 個  | 2.0         |             |            |            |            |            |     | 2.0   |
| 15  | 片受<br>E F S ベンド          | φ 75×600H                         | 個  |             |             | 1.0        | 1.0        |            |            |     | 2.0   |
| 16  | 片受<br>E F フランジ           | φ 200                             | 個  |             | 1.0         |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 17  | フランジ継手材<br>(上水規格0.74Mpa) | SUS B・N・P 全面パッキン<br>φ 200         | 組  |             | 1.0         |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 18  | P V ベンド                  | HPPE×VP<br>φ 75×90°               | 個  |             |             |            |            | 1.0        |            |     | 1.0   |
| 19  | P V ジョイント                | 内紛・離脱付 FCD製<br>φ 75 (HPPE×VP)     | 個  |             |             | 1.0        | 1.0        |            | 1.0        |     | 3.0   |
| 20  | P E 挿し口付<br>ソフトシール仕切弁    | FCD 内外面粉体塗装<br>φ 200 7.5K 内ねじ 両挿し | 基  | 3.0         |             |            |            |            |            |     | 3.0   |
| 21  | P E 挿し口付<br>ソフトシール仕切弁    | FCD 内外面粉体塗装<br>φ 75 7.5K 内ねじ 両挿し  | 基  |             |             | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 1.0        |     | 4.0   |
| 22  | 仕切弁ボックス                  | φ 150～φ 250以下<br>H=900            | 組  | 3.0         |             | 1.0        | 1.0        |            | 1.0        |     | 6.0   |
| 23  | 仕切弁ボックス                  | φ 150～φ 250以下<br>H=1200           | 組  |             | 1.0         |            |            | 1.0        |            |     | 2.0   |
| 24  | 不断水分岐用割T字管               | VP用<br>φ 200×200                  | 個  |             | 1.0         |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 25  | 不断水ストッパー                 | VP用<br>φ 75                       | 基  |             |             | 1.0        | 1.0        |            |            |     | 2.0   |
| 26  | メカキャップ                   | VP用<br>φ 200                      | 個  |             | 1.0         |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 27  | メカキャップ                   | HPPE用<br>φ 200                    | 個  | 1.0         |             |            |            |            |            |     | 1.0   |
| 28  | 埋設標示シート                  | シングル<br>W=150mm                   | m  | 177.1       | 1.1         | 6.0        | 7.1        | 2.3        | 2.8        |     | 196.4 |
| 29  | 埋設明示テープ                  | ポリエチレン管 φ 200<br>W=50mm 割増60%     | m  | 283.4       | 1.8         |            |            |            |            |     | 285.2 |
| 30  | 埋設明示テープ                  | ポリエチレン管 φ 75<br>W=50mm 割増60%      | m  |             |             | 9.6        | 11.4       | 3.7        | 4.5        |     | 29.2  |
| 31  | ロケーティングワイヤー              | 割増3%                              | m  | 182.4       | 1.1         | 6.2        | 7.3        | 2.4        | 2.9        |     | 202.3 |

[illegible]

勞 務 数 量 計 算 書

[illegible]

# 勞務數量計算書

[illegible]